



Henken Klauenpflegestände

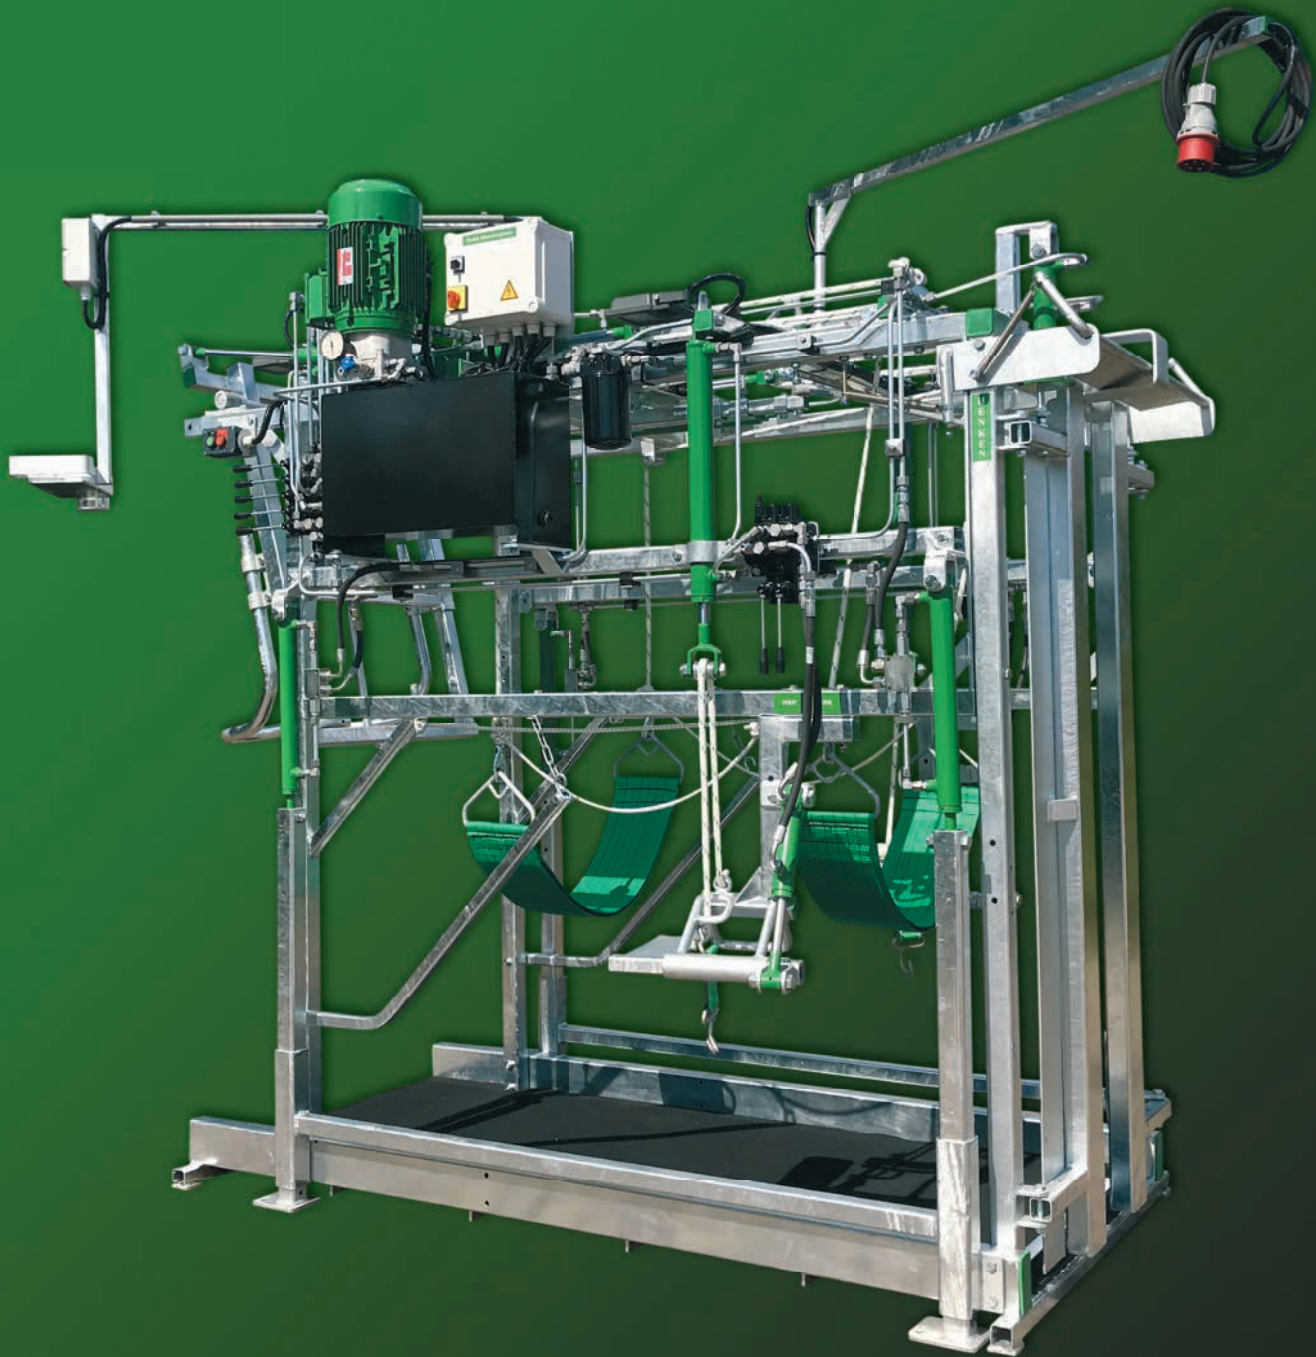

Alle technischen Daten und Bilder sind gesammelt zum Zeitpunkt, dass dieser Katalog zusammengestellt ist. Da unsere Produkte ständig verbessert werden, können diese Daten nach einiger Zeit geringe Abweichungen zeigen. Es können daher keine Rechte aus den Informationen auf dieser Website entlehnt werden.

Henken Klaupflegestände erteilt 12 Monate Garantie auf Ihre Einkäufe, in Material und Fertigung, ab dem Zeitpunkt des Kaufs durch den Benutzer. Die Garantie gilt nicht, wenn Schäden entstehen als Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs oder Verschleiß durch normalen Gebrauch. Sollte es Probleme geben, dann werden Sie gebeten Ihren Lieferant zu berichten.

Henken Klauwbekapboxen B.V.
Korfgraaf 8
NL-4174 GM Hellew
Tel.nr. 0031(0)418-592341
henken@klauwbekapboxen.nl
www.klauwbekapboxen.nl


Klauenpflegestand type B



Artikelnummer 1001

- Solide und stabile Konstruktion
- Rahmen aus Quadratrohr 50 x 50 x 3 mm
- Feuerverzinkter Rahmen
- Boden aus Tränenblech
- Rückschlagsfreie Sicherheitwinden mit Klappgriff
- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- 8 cm breite Bauchgurt
- Verstellbare Rolle Hinterbeine Kette
- Ösenhaken mit Hackeband

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Länge	200 cm	216 cm
Breite	75 cm	109 cm
Höhe	170 cm	190 cm

 265 kg

Optionen:

- 1006 Satz Vorderfußhalter mit Seil
- 10072 Satz Vorderfußhalter mit Winde
- 10073 Satz Vorderfußhalter type G
- 10080 Laufradsatz type B
- 1012 16 cm breiten Bauchgurt
- 10142 Arbeitsscheinwerfer
- 10145 Winkelschleifer Halterung
- 10147 Rotierenden Werkzeughalter
- 10149 230v Steckdose auf dem rotierenden Werkzeughalter
- 10150 Satz Knickhecke
- 10170 Elektrische Winde Hinterbeine 400v type B
- 1018-6 Gummimatte 6 mm
- 1018-10 Gummimatte 10 mm
- 1020 Aufhänge öse

Klauenpflegestand type L

Artikelnummer 1172

Geräumiger Stand, mit guten Hinterfussfixierung und ausreichendem Platz für die Arbeit an den Euter der Kühe.


- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden mit Klappgriff
- Boden aus Tränenblech
- 2 Stück 16 cm breite Bauchgurten
- Hintere Rohr mit Gasfeder
- Gute Hinterbeinfixierung
- Vorderfußhalter type G

Abmessungen	Innerlich	Äußerlich
Länge	200cm	244cm
Breite	75cm	124cm
Höhe	170cm	220cm



 335 kg

Optionen:

- 10082 Laufradsatz type L
- 10142 Arbeitsscheinwerfer
- 10145 Winkelschleiferhalterung
- 10147 Rotierenden Werkzeughalter
- 10149 230v Steckdose auf dem rotierenden Werkzeughalter
- 10150 Satz Knickhecke
- 10152 Satz Knickhecke hoch
- 10171 Elektrische Winde Hinterbeine 400v type L
- 10174 Elektrische Winde Bauchgurt
- 10177 Elektrische Winde Vorderfuß
- 10179 Elektrische Winde hintere Bügel
- 1018-6 Gummimatte 6mm
- 1018-10 Gummimatte 10mm
- 1020 Aufhänge öse
- 1190 Anhänger Asche 750kg

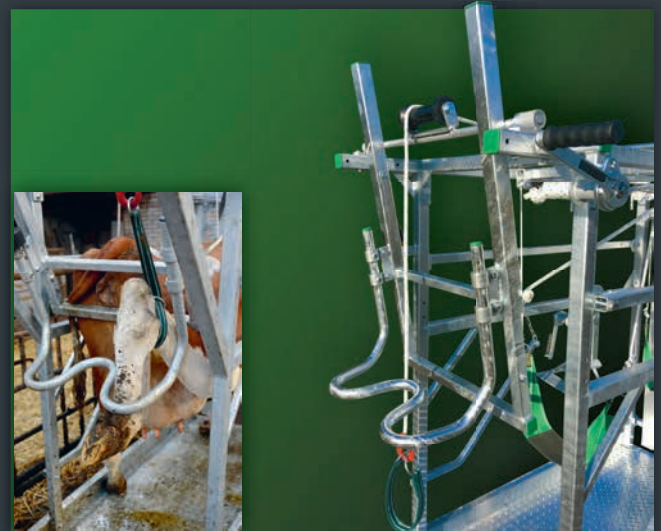

Klauenpflegestand type L profi

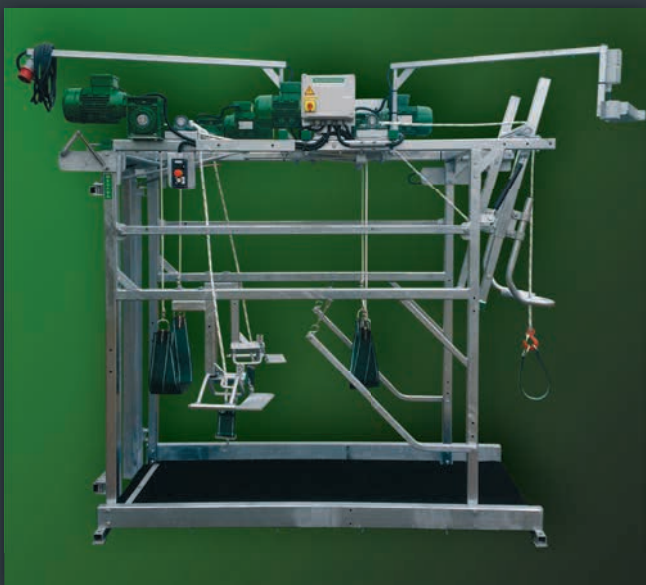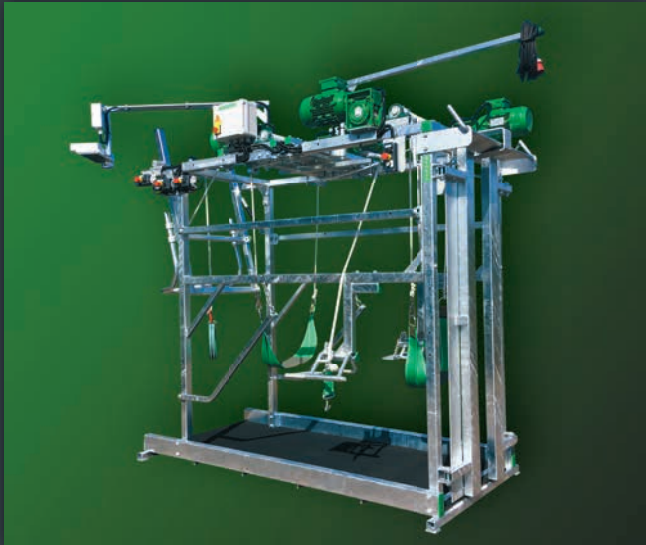

Artikelnummer 1171

Benutzerfreundliche Stand für den modernen Milchviehalter


Vorteile:

- Gute Hinterbeinfixierung
- Leichter Arbeiten zum Euter der Kuh
- Solide Leistungsfluss Motoren mit Schneckenrad Verspätung
- Sehr schöner fertiggestellter Strom
- Wärmeschutz und Notschalter
- 2 breiten Bauchgurten
- 5 elektrischen Funktionen:
 - Bauchgurte
 - Hintere Bügel
 - Hinter Bein
 - Vorderfuß li
 - Vorderfuß re

Diese Klauenpflegestand ist sehr komplett ausgeführt mit:

- Elektrische Winde Hinterbeine
- Elektrische Bauchgurten
- Elektrische Vorderfußstutze
- Elektrische Hinterbügel
- Gummimatte 10 mm
- Rotierenden Werkzeughalter mit 230v Steckdose
- Aufhängöse
- Stromkabelleiter
- Stromkabel 6 mtr. mit Stecker Ihrer Wahl

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Länge	170 cm	244 cm
Breite	75 cm	115 cm
Höhe	170 cm	220 cm

 467 kg

Optionen:

- 10084 Laufradsatz schwer
- 10125 Bauchgurt 18 cm schwer
- 10142 Arbeitsscheinwerfer
- 10150 Satz Knickhecke
- 10152 Satz Knickhecke hoch
- 1190 Anhänger Asche 750 kg

Diese Stand ist standardmäßig mit 400V Motoren ausgestattet. Als Option in 230V Ausführung erhältlich.

Klauenpflegestand type L profi Anhänger

Artikelnummer: 1178

Sehr geeignet für Tierärzte.
Schnell von Fahrposition zur Arbeitsposition zu setzen.

- Stand type L profi
- Elektrische Winde Hinterbeine
- Elektrische Bauchgurten
- Elektrische Vorderfußstütze
- Elektrische hintere Bügel
- Gummimatte 10mm
- Rotierenden Werkzeughalter mit 230v Steckdose
- Aufhängöse
- Stromkabelleiter
- Stromkabel 6mtr. mit Stecker
- Led Arbeitsscheinwerfer
- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- Extra Steckdose li und re
- Knickhecke Hoch
- 2x Schwere Bauchgurt 18cm
- Knott Asche 1050kg
- Räder 195/50 R13
- Kotflügel abnehmbar
- Abnehmbare Deichsel
- Led-Leuchten
- Kennzeichenhalter
- Steckerhalter
- Stützrad

Diese Stand ist standardmäßig mit 230V Motoren ausgestattet.

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Fahrposition		
Länge	200 cm	343 cm
Breite	75 cm	180 cm
Höhe	170 cm	252 cm
Arbeitsposition		
Länge	200 cm	244 cm
Breite	75 cm	179 cm
Höhe	170 cm	232 cm



 722 kg

Optionen:

- 10137 Beinhaken
- 1062 Vorder Tür Weite verstellbar



Klauenpflegestand type L hydra

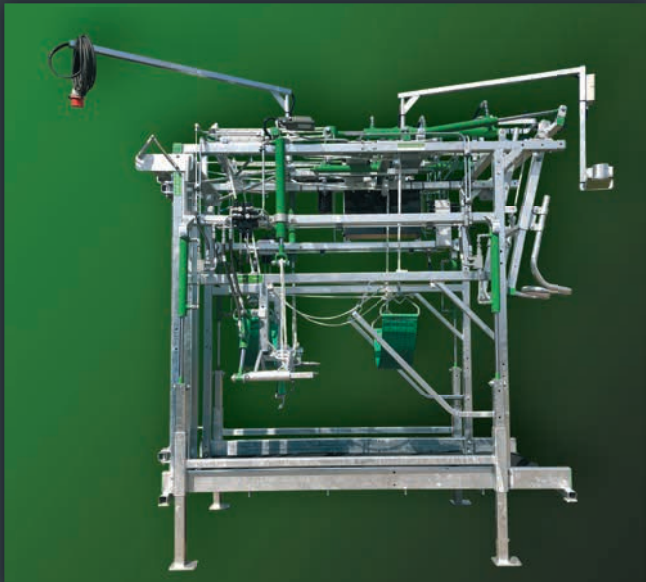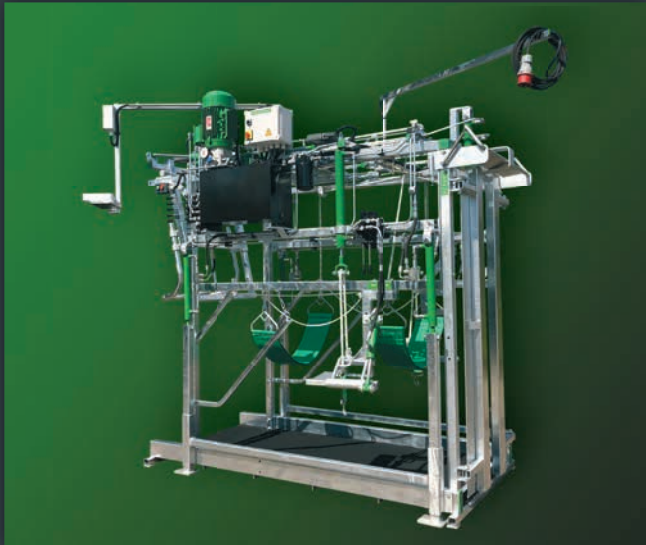

Artikelnummer 1173

Vollhydraulischen Stand.
Alle Funktionen sind Hydraulisch.
Alles funktioniert mit Zylinders.
Arbeiten Sie noch schneller.

9 Hydraulikfunktionen:


- Vordertür öffnen und in Fangstellung bringen
- Hinterbügel
- Aufzug
- Bauchgurten
- Hinterbein
- Vorderfuß links
- Platte Vorderfuß links
- Vorderfuß rechts
- Platte Vorderfuß rechts

Auch versehen mit:

- Vollverzinkt
- 30cm Hubhöhe
- Gummimatte 10mm
- 2 Stück 18cm schwere Bauchgurten
- Rotierenden Werkzeughalter mit Steckdose
- Stromkabelleiter
- 3 Stück Led Arbeitsscheinwerfer
- Beinhaken

Diese Stand benötigt ein 400v Netzteil.

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Länge	200 cm	240 cm
Breite	75 cm	132 cm
Höhe	170 cm	227 cm

 640 kg

Optionen:

10152 Knickhecke hoch

Klauenpflegestand type H

Artikelnummer 2700

Vollhydraulischen Stand.


Geeignet für Klauenpfleger und Milchbauer.
Alle 4 der Beine können gleichzeitig erhöht werden.


Alle Funktionen sind Hydraulisch. Diesen Stand ist sehr schnell. Fast alles funktioniert mit Zylindern.

- Vollverzinkt
- 60cm Hubhöhe
- Gummimatte 10mm
- 2 Stück 18cm breite Bauchgurten
- 3 Stück 230v Steckdose
- Stromkabelleiter
- 3 Stück Led Arbeitsscheinwerfer
- Geräuschlos Hydraulikeinheit
- Stromkabel 4mtr.


Diese Stand benötigt ein 400v Netzteil.

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Länge	176 cm	258 cm
Breite	79 cm	150 cm
Höhe	175 cm	226 cm

 920kg

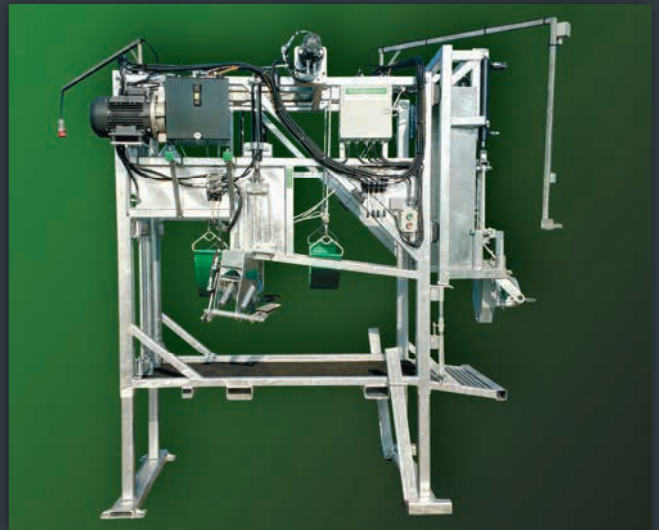

Klauenpflegestand type H

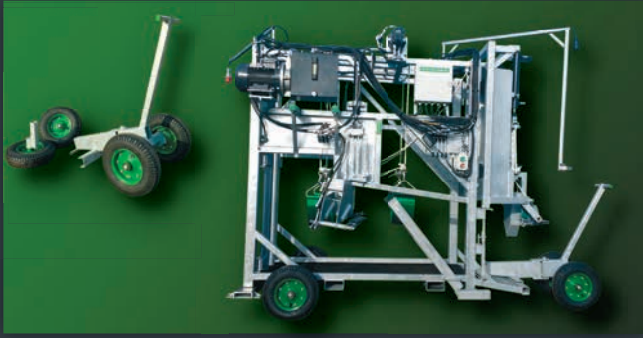


Optionen box type H:

2710 Radsatz Abnehmbar

 30kg




2720 Start gesetz Hecke LxBxH 174x119x201cm

 96kg




2722 Hecke • 200x110cm

 27kg



2724 Kupplungsrahmen hecke • 92x201cm • Innen 84cm

 33kg



2726 Letze Rohr • 161cm

 10kg



1006 Satz Vorderfußhalter mit Seil

5 kg



10072 Satz Vorderfußhalter mit Winde

- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden
- Klappgriff

14 kg



10073 Satz Vorderfußhalter mit winde type G

- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden
- Klappgriff

24 kg




10074 Satz Vorderfußhalter type G ohne Winde


Eignet sich für dem Gebrauch mit elektrischen Winde.

20 kg

10080 Laufradsatz type B


- Breite 129cm

 21 kg

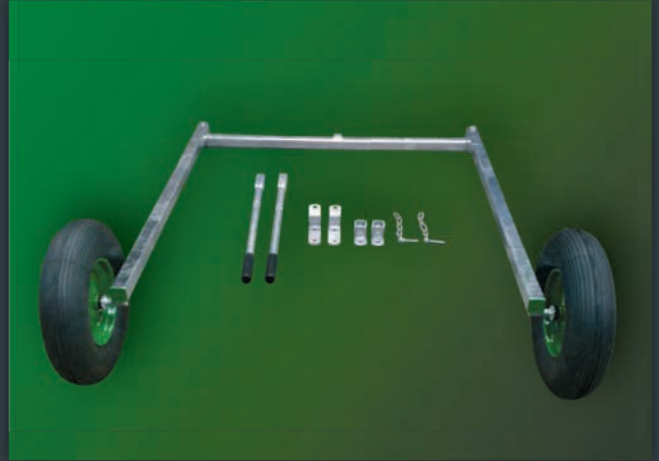

10082 Laufradsatz type L


- Breite 129 cm
- Max 380 kg

 20 kg



10084 Laufradsatz schwer

- Reifen mit hoher Belastbarkeit
- Breite 132cm


 31 kg




1190 Anhänger Chassis 750 kg

Mit dieser Option kann jeder Pflegestand mit dem Auto transportiert werden. Er hat einen Axler der unter dem Stand befestigt wird. Der Axler lässt sich mittels einer handgetriebenen Winde kippen und wird dadurch entweder in eine Arbeitsposition oder in eine Fahrposition gestellt.

- Knott Asche 1050 kg
- Räder 195/50 R13
- Stahl kotflügel abnehmbar
- Abnehmbare Deichsel
- Led-Leuchten
- Kennzeichenhalter
- Steckerhalter
- Stützrad
- Handwinde für die Umsetzung von Fahrposition in Arbeitsposition

 180 kg



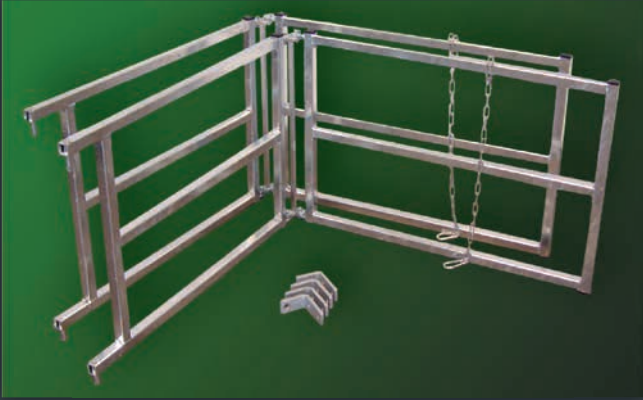

10150 Satz Knickhecke

- 2 x 180cm Länge, 60 cm hoch

📦 30 kg



10152 Satz Knickhecke hoch

- 2 x 180 cm Länge, 117 cm hoch
- Nicht geeignet für Stand type B mit handbetriebene Winde für den Hinterfuß.

📦 45 kg



1018-6 Gummimatte 6mm

- lxb 200x85 cm

📦 8 kg

1018-10 Gummimatte 10mm

- lxb 200x85 cm

📦 13 kg



1019 Hintere Bügel

- Mit Gasfeder
- Komplett mit Handwinde
- Für stand B en C
- Kann für 2 Zwecke verwendet werden:
 - die Kuh im Stand schließen
 - die Hinterbeine der Kuh fixieren

Macht der Stand sorgenlos für die Arbeit.

📦 39 kg

1020 Aufhängöse


 4 kg

1062 Vorder Tür Weite verstellbar

Die Breite kann durch Entfernen von 2 Rohren von der Vorder Tür vergrößert werden.

Innenbreite in geschlossenem Zustand 20cm, 25cm oder 30cm.



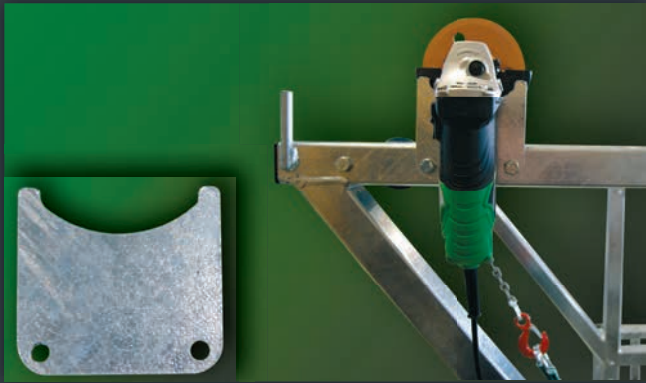


10145 Winkelschleiferhalterung



10147 Rotierenden Werkzeughalter

 11 kg



10149 230v Steckdose auf dem rotierenden Werkzeughalter

- Doppelte Steckdose



10142 Arbeitsscheinwerfer

Led Arbeitsscheinwerfer, mit hoher Lichtleistung. Zusammengebaut auf die rotierenden Werkzeughalter.



10170 Elektrische Winde Hinterbeine 400v type B

- Mit Wärmesicherung, Haupt-/ Notschalter und Faustschlag-Taste.
- Mit Netzkabel 4 Mtr.

Stecker nach Ihrer Wahl:

- Rot 5P - 16A (standard Montage)
- Rot 5P - 32A

 38 kg



10171 Elektrische Winde Hinterbeine 400v type L

- Mit Wärmesicherung, Haupt-/ Notschalter und Faustschlag-Taste.
- Mit Netzkabel 4 Mtr.

Stecker nach Ihrer Wahl:


- Rot 5P - 16A (standard Montage)
- Rot 5P - 32A

 38 kg




10174 Elektrische Winde Bauchgurt


 28 kg

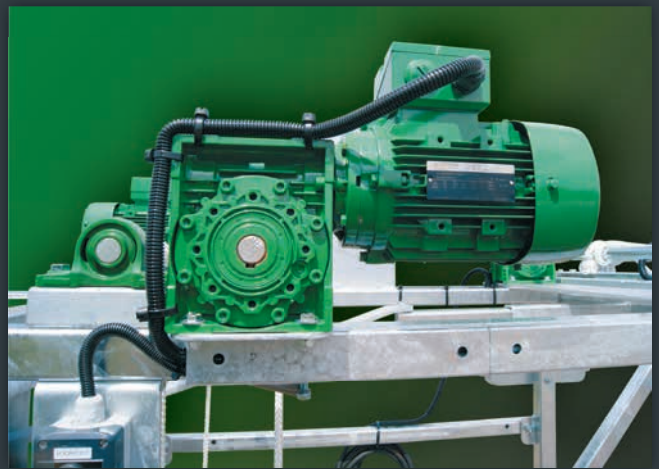


10177 Elektrische Winde Vorderfuß

 28 kg

10179 Elektrische Winde hintere Bügel

 38 kg

Wir liefern Standard 400V Motoren. Gegen Aufpreis können Diese auch in 230V geliefert werden.

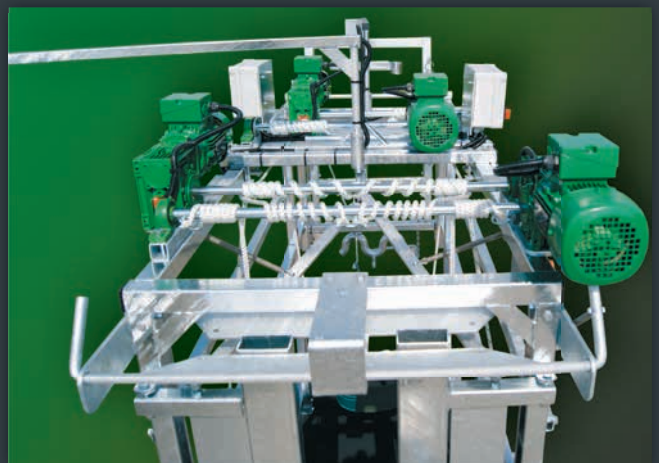

**1011 Bauchgurt**

- Breite 8 cm
- Länge 95 cm

**1012 Breiten Bauchgurt**

- Breite 16 cm
- Länge 95 cm


**10125 Bauchgurt 18cm schwer**

- Nylon mit Gummi
- Länge 95cm
- Breite 18 cm

 3 kg

**1013 Hinterbeine Band**

- Breite 4 cm
- Länge 56 cm

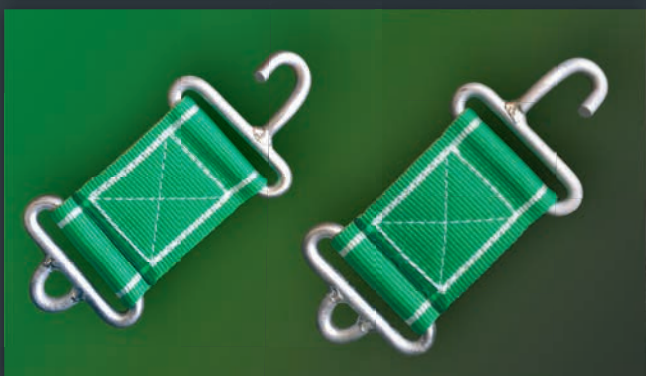**10136 Ferse Band links Edelstahl**

- Breite 8 cm
- Länge 13 cm

10138 Ferse Band rechts Edelstahl

- Breite 8 cm
- Länge 13 cm

10230 Hufmesser links

- Aesculap VC321
- Holzgriff
- RVS
- Zusätzlich nachgeschliffen



10232 Hufmesser richtig

- Aesculap VC320
- Holzgriff
- RVS
- Zusätzlich nachgeschliffen



1024 Klauenzange



1025 Klauenzange Knipex



1029 Klauenschleifscheibe Carbid

- 115 mm



1030 Klauenschleifscheibe Carbid

- 125 mm



1034 Klauenschleifscheibe permanent 6

- Hartmetallmesser: Qualitäts-Carbidstahl erster Güte ermöglicht die Bearbeitung von bis zu 1.500 Klauenpaaren
- Schneidgeometrie: optimierte Stellung der Messer für saubersten Schnitt
- Schitthöhe: 1,8 mm
- Durchmesser 125 mm

📦 478 gr

1043 Winkelschleifer 125mm

- Hitachi G13SR4 730w
- Komplett mit Schlüssel und Seitengriff

📦 1.4 kg



1070 Handgelenkschützer

- Länge 21cm
- Neopren



1072 Schürze blau kurze

- Länge 90cm
- Breite 68 cm
- Schwere blau pvc
- Schwarzen Nylon Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung mit offenen Boden



1075 Schürze blau lange

- Länge 130 cm
- Breite 70 cm
- Schwere blau PVC
- Schwarzen Nylon Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung



1076 Schürze Leinwand + Leder lange

- Länge 124 cm
- Breite 70 cm
- Grünen Tuch mit Leder Mittelteil
- Schwarzen Nylon Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung



1078 Schürze Leder kurze

- Länge 90 cm
- Breite 70 cm
- Leder Gürtel mit Schnalle
- Messer-Lagerung





IHRE HÄNDLER:

