

# Henken Klauenpflegestände



# Klauenpflegestand type L

## Artikelnummer 1172

Geräumiger Stand, mit guten Hinterfussfixierung und ausreichendem Platz für die Arbeit an den Euter der Kühe.

- Zweiteilige Tür mit Selbstfangvorrichtung
- Rückschlagsfreie Sicherheitswinden mit Klappgriff
- Boden aus Tränenblech
- 2 Stück 16 cm breite Bauchgurten
- Hintere Rohr mit Gasfeder
- Gute Hinterbeinfixierung
- Vorderfußhalter type G
- Gummi an den Klappen für die Vorderbeine
- Gabelstapler röhre unter den Boden

Abmessungen	Innerlich	Äußerlich
Länge	172 cm	238 cm
Breite	75 cm	124 cm
Höhe	170 cm	220 cm

 345 kg



# Klauenpflegestand type L



## Optionen für Stand typ L:

- 10084 Laufradsatz schwer
- 10137 Beinhaken
- 10142 Arbeitsscheinwerfer
- 10145 Winkelschleiferhalterung
- 10147 Rotierenden Werkzeughalter
- 10149 230v Steckdose auf dem rotierenden Werkzeughalter
- 10152 Satz Knickhecke hoch
- 10171-400 Elektrische Winde Hinterbeine 400v typ L
- 10174 Elektrische Winde Bauchgurt
- 10177 Elektrische Winde Vorderfuß
- 10179 Elektrische Winde hintere Bügel
- 1018-10 Gummimatte 10mm
- 1020 Aufhänge öse
- 1022 Messerhalter 2x
- 1062 Vordere Tür Weite verstellbar
- 1066 Stahlblech li + re

# Klauenpflegestand typ L profi

## Artikelnummer 1171

Benutzerfreundliche Stand für den modernen-Milchviehhalter

### Vorteile:

- Gute Hinterbeinfixierung
- Leichter Arbeiten zum Euter der Kuh
- Solide Leistungsfluss Motoren mit Schneckenrad Verspätung
- Sehr schöner fertiggestellter Strom
- Wärmeschutz und Notschalter
- 2 breiten Bauchgurten
- 5 elektrischen Funktionen:
  - Bauchgurte
  - Hintere Bügel
  - Hinter Bein
  - Vorderfuß li
  - Vorderfuß re

### Diese Klauenpflegestand ist sehr komplett ausgeführt mit:

- Elektrische Winde Hinterbeine
- Elektrische Bauchgurten
- Elektrische Vorderfußstutze
- Elektrische Hinterbügel
- Gummimatte 10 mm
- Gummi an den Klappen für die Vorderbeine
- Rotierenden Werkzeughalter mit 230v Steckdose
- Aufhängöse
- Stromkabelleiter
- Stromkabel 4 mtr. mit Stecker Ihrer Wahl
- Schwere 18cm breite Bauchgurten
- Led Arbeitsleuchte
- Messerhalter 2x
- Beinhaken
- Gabelstapler röhre unter den Boden

Diese Stand ist standardmäßig mit 400V Motoren ausgestattet, und benötigt ein 5-poliger Anschluss mit 3 Phasen + Null + Erde.

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Länge	172 cm	238 cm
Breite	75 cm	115 cm
Höhe	170 cm	226 cm

 500 kg



# Klauenpflegestand typ L profi



## Optionen für stand typ L profi:

### 10084 Laufradsatz schwer

 31kg



### 10152 Set of folding fences high

Höhe 117cm  
Länge 180cm

 45kg



### 1062 Vordertür breite öffnung

Breite Öffnung in geschlossenem Zustand 20-25-30cm  
Auch geeignet für gehörnte Tiere.



### 1016 Fernbedienung

Mit 8 Drucktasten, steuert alle 4 Motoren auf den Stand.

Auf den Rückseite befindet sich ein starker Magnet, so dass das Gerät überall aufgestellt werden kann.

Die standardmäßigen Drucktastenboxen entfallen.

# Klauenpflegestand typ L hydra

## Artikelnummer 1173

Vollhydraulischen Stand.  
Alle Funktionen sind Hydraulisch.  
Alles funktioniert mit Zylinders.  
Arbeiten Sie noch schneller.

### 9 Hydraulikfunktionen:

- Vordertür öffnen und in Fangstellung bringen
- Hinterbügel
- Aufzug
- Bauchgurten
- Hinterbein
- Vorderfuß links
- Platte Vorderfuß links
- Vorderfuß rechts
- Platte Vorderfuß rechts


Auch versehen mit:

- Vollverzinkt
- 30cm Hubhöhe
- Gummimatte 10mm
- 2 Stück 18cm schwere Bauchgurten
- Rotierenden Werkzeughalter mit Steckdose
- Stromkabelleiter
- 3 Stück Led Arbeitsscheinwerfer
- Beinhaken
- Geräuschlose Ölpumpe
- Messerhalter 2x
- Fußstütze 5cm zu verschieben
- Gummi an den Klappen für die Vorderbeine
- Gabelstapler röhre unter den Boden
- Gitter im hinteren Bodenteil
- Stahlblech li + re


Diese Stand ist standardmäßig mit ein 400V Motor ausgestattet, und benötigt ein 5-poliger Anschluss mit 3 Phasen + Null + Erde.

Abmessungen innerlich		äußerlich
Länge	172 cm	238 cm
Breite	75 cm	132 cm
Höhe	170 cm	229 cm

 680 kg

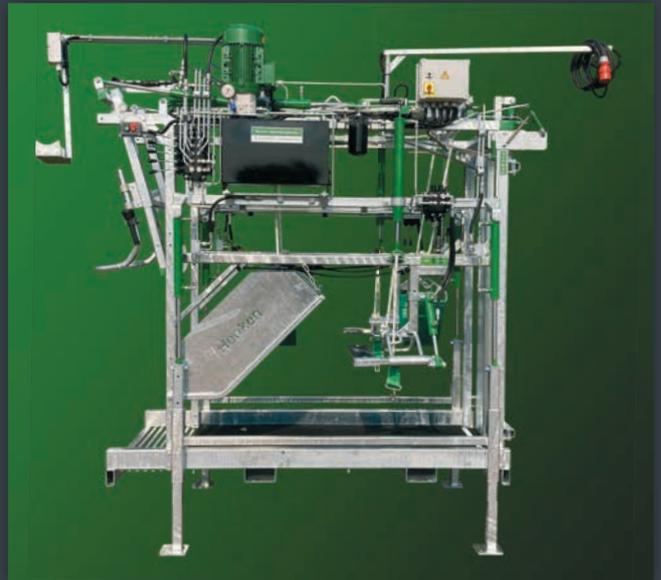

# Klauenpflegestand typ L hydra

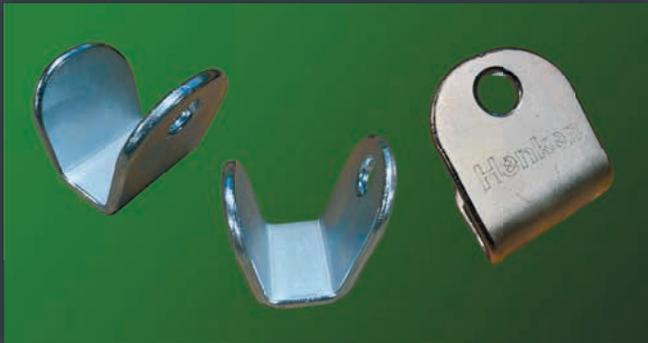

## Optionen für Stand typ L hydra

**1701 Beinhalterung Vorne**

**10086 Radsatz**

 41kg

**10152 Knickhecke hoch**

Länge 180cm

Höhe 117cm

 50kg

**1062 Vordertür breite öffnung**

Breite Öffnung in geschlossenem Zustand 20-25-30cm

Auch geeignet für gehörnte Tiere.

# Klauenpflegestand typ H

## Artikelnummer 2700

Vollhydraulischen Stand.

Geeignet für Klauenpfleger und Milchbauer.  
Alle 4 der Beine können gleichzeitig erhöht werden.

Alle Funktionen sind Hydraulisch. Diesen Stand ist sehr schnell. Fast alles funktioniert mit Zylindern.

- Vollverzinkt
- 60cm Hubhöhe
- Gummimatte 10mm
- 2 Stück 18cm breite Bauchgurten
- 5 Stück 230v Steckdose
- Stromkabelleiter
- 3 Stück Led Arbeitsscheinwerfer
- Geräuschlos Hydraulikeinheit
- Stromkabel 4mtr.



Diese Stand ist standardmäßig mit ein 400V Motor ausgestattet, und benötigt ein 5-poliger Anschluss mit 3 Phasen + Null + Erde.

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Länge	176cm	258cm
Breite	79cm	150cm
Höhe	175cm	226cm

 950 kg



# Klauenpflegestand typ H

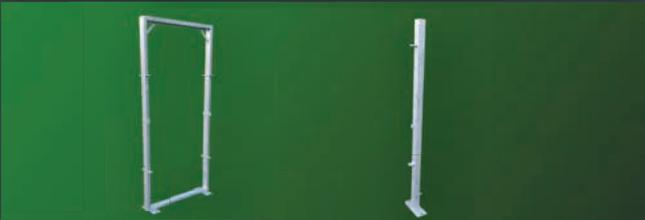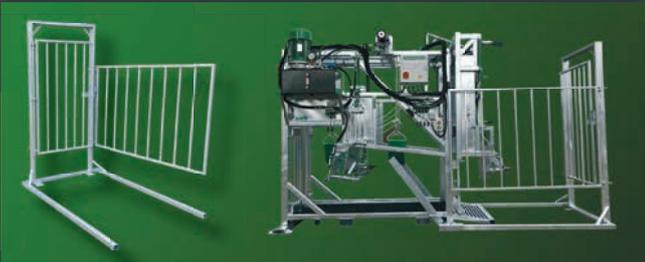

## Optionen für Stand typ H:

### 2730 Fußstütze

- hydraulisch zu verschieben

40kg

### 2735 Vordertür in der Breite verstellbar und nach vorne zu öffnen

40kg

### 2710 Radsatz

- Abnehmbar

60kg

### 2720 Start gesetz Hecke

LxBxH 174x119x201cm

96kg

### 2722 Hecke

- 200x110cm

27kg

### 2724 Kupplungsrahmen hecke

- 92x201cm
- Innen 84cm

33kg

### 2726 Letzte Rohr

- 161cm

10kg

### 1704 Beinhalterung

- 4 Stück

# Klauenpflegestand typ H breit

## Artikelnummer 2702

Diesen Stand ist gleich an Stand typ H Art. 2700.

Nur die innenbreite ist 7cm größer, und diesen Stand ist serienmäßig ausgestattet mit den Vordertür in der breite verstellbar und nach vorne zu öffnen.

Vollhydraulischen Stand.

Geeignet für Klauenpfleger und Milchbauer. Alle 4 der Beine können gleichzeitig erhöht werden.

Alle Funktionen sind Hydraulisch. Diesen Stand ist sehr schnell. Fast alles funktioniert mit Zylindern.

- Vollverzinkt
- 60cm Hubhöhe
- Gummimatte 10mm
- 2 Stück 18cm breite Bauchgurten
- 5 Stück 230v Steckdose
- Stromkabelleiter
- 3 Stück Led Arbeitsscheinwerfer
- Geräuschlos Hydraulikeinheit
- Stromkabel 4mtr.

Diese Stand ist standardmäßig mit ein 400V Motor ausgestattet, und benötigt ein 5-poliger Anschluss mit 3 Phasen + Null + Erde.

Abmessungen	innerlich	äußerlich
Länge	182cm	258cm
Breite	86cm	157cm
Höhe	175cm	226cm

 995 kg



# Klauenpflegestand typ H breit



## Optionen für Stand typ H breit:

### 2730 Fußstütze

- hydraulisch zu verschieben

📦 40kg



### 2710 Radsatz

- Abnehmbar


📦 60kg



### 2720 Start gesetz Hecke

LxBxH 174x119x201cm

📦 96kg

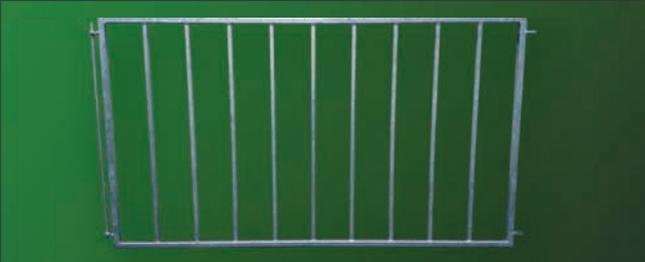

### 2722 Hecke

- 200x110cm

📦 27kg



### 2724 Kupplungsrahmen hecke

- 92x201cm
- Innen 84cm

📦 33kg

### 2726 Letzte Rohr

- 161cm

📦 10kg



### 1704 Beinhalterung

- 4 Stück



## **Henken Klauwbekapboxen B.V.**

Korfgraaf 8

NL-4174GM Hellewou

henken@klauwbekapboxen.nl

www.klauwbekapboxen.nl

**IHREN HÄNDLER**

